


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	20.15m	66ft 1in
máx. Altura da plataforma	18.15m	59ft 6in
Alcance máximo de operação(+0,6m)	11.13m	36ft 6in
Alcance máximo da plataforma	10.53m	34ft 6in
Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)	6.41m×2.44m×2.59m	21ft×8ft×8ft 6in
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma(Comprimento × Largura)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Giro da mesa	0.65m	2ft 2in
Distância ao solo A	0.31m	1ft
distância entre eixos B	2.40m	7ft 10in
Raio de giro(interno/externo)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
pneus	315/55 D20	315/55 D20
Máx.alcance para cima e sobre	8.18m	26ft 10in
Máx. alcance negativo	1.25m	4ft 1in



Desempenho		
Capacidade máx. da plataforma	320kg	705lb
máx. Ocupantes	2	2
Gradeabilidade	40%	40%
Velocidade de deslocamento(retraído)	≥6.0km/h	≥3.7mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	≥1.1km/h	≥0.7mph
máx. Inclinação de Trabalho(X/Y)	5°/5°	5°/5°
Rotação da Torre	360° Contínuo	360° Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	132°	132°

Peso		
Peso total (bateria de chumbo-ácido)	9050kg	19952lb
Peso total (bateria de lítio)	8450kg	18629lb

Força		
bateria de chumbo-ácido	48V/450Ah	48V/450Ah
bateria de lítio	48V/350Ah	48V/350Ah
Carregador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor de condução	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor de Elevação	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque Hidráulico	145L	38gal

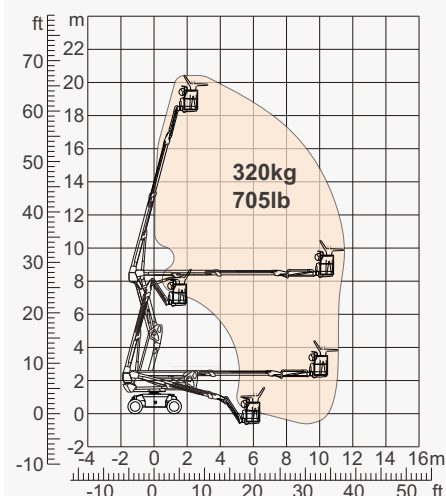

Gama de movimento



CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção em duas rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Acionamento de direção com o polegar
- Habilitador de condução
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida
- Sinalizador de LED
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de Proteção anti-esmagamento do Operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc
- Bateria 450Ah/48V
- Motor de acionamento 9kW 4834rpm
- Motor de elevação 13kW 1855rpm



Elevadores de
lança articulada



Altura de
Trabalho-20m



Jib



Elétrico-E



Terreno
acidentado



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-06

